

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

# Manual de especificaciones técnicas

Mobiliario, dotación y componentes complementarios

**FORTALECIMIENTO DE INSTALACIONES FÍSICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, MEDIANTE LA  
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y DOTACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA,  
FINANCIADO POR EL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO.**

**UNICÓRDOBA** 

Reacreditados Institucionalmente, resolución N° 000020 del 11 de enero de 2023 por el  
Ministerio de Educación Nacional, certificados en: ISO: 9001 – ISO: 45001 e ISO: 14001 ICONTEC  
*Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión para la transformación del territorio*  
PBX: (604) 786 2396 - Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT: 891080031-3 - [www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)

## Índice de fichas

El manual contiene 35 fichas técnicas agrupadas en seis áreas de intervención.

| ÁREA                                               | ÍTEM       | DENOMINACIÓN                               |
|----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| <b>Auditorio Biblioteca Central</b>                | <b>1.1</b> | <b>Silla tipo auditorio</b>                |
| <b>Auditorio Laboratorio de Integrales B21</b>     | <b>2.1</b> | <b>Silla tipo auditorio</b>                |
| <b>Oficina de Entrenadores (Deportes - Gradas)</b> | <b>3.1</b> | <b>Escritorio operativo en L</b>           |
| Oficina de Entrenadores (Deportes - Gradas)        | 3.2        | Archivador superior                        |
| Oficina de Entrenadores (Deportes - Gradas)        | 3.3        | Silla ejecutiva                            |
| Oficina de Entrenadores (Deportes - Gradas)        | 3.4        | Silla interlocutora                        |
| Oficina de Entrenadores (Deportes - Gradas)        | 3.5        | Tándem de 3 puestos                        |
| Oficina de Entrenadores (Deportes - Gradas)        | 3.6        | Puerta corrediza de bodega                 |
| Oficina de Entrenadores (Deportes - Gradas)        | 3.7        | Puerta batiente en aluminio                |
| <b>Decanatura de Ciencias de la Salud</b>          | <b>4.1</b> | <b>Mesa de juntas para 8 puestos</b>       |
| Decanatura de Ciencias de la Salud                 | 4.2        | Silla interlocutora                        |
| Decanatura de Ciencias de la Salud                 | 4.3        | Blackout 2,20 x 1,50 m                     |
| Decanatura de Ciencias de la Salud                 | 4.4        | Blackout 1,99 x 1,70 m                     |
| Decanatura de Ciencias de la Salud                 | 4.5        | Módulo para enchape de divisiones - tipo A |
| Decanatura de Ciencias de la Salud                 | 4.6        | Módulo para enchape de divisiones - tipo B |
| Decanatura de Ciencias de la Salud                 | 4.7        | Módulo para enchape de divisiones - tipo C |
| Decanatura de Ciencias de la Salud                 | 4.8        | Módulo para enchape de divisiones - tipo D |
| Decanatura de Ciencias de la Salud                 | 4.9        | Puerta batiente en Tropikor - oficina      |

## Índice de fichas (continuación)

| ÁREA                                      | ÍTEM        | DENOMINACIÓN                                  |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| <b>Decanatura de Ciencias de la Salud</b> | <b>4.10</b> | <b>Ventana en aluminio y vidrio templado</b>  |
| Decanatura de Ciencias de la Salud        | 4.11        | Puerta batiente en aluminio y vidrio          |
| Decanatura de Ciencias de la Salud        | 4.12        | Puerta batiente para baño                     |
| Decanatura de Ciencias de la Salud        | 4.13        | Pintura para marco de puerta de baño          |
| Decanatura de Ciencias de la Salud        | 4.14        | Mueble de cafetín                             |
| Decanatura de Ciencias de la Salud        | 4.15        | Mantenimiento de puerta principal             |
| Decanatura de Ciencias de la Salud        | 4.16        | Mantenimiento de archivador superior          |
| <b>Departamento de Enfermería</b>         | <b>5.1</b>  | <b>Escritorio operativo en L</b>              |
| Departamento de Enfermería                | 5.2         | Recepción en L para secretaría                |
| Departamento de Enfermería                | 5.3         | Silla ejecutiva                               |
| Departamento de Enfermería                | 5.4         | Silla interlocutora                           |
| Departamento de Enfermería                | 5.5         | Tándem de 3 puestos                           |
| Departamento de Enfermería                | 5.6         | Mueble para impresora                         |
| <b>Sala Docente</b>                       | <b>6.1</b>  | <b>Silla universitaria con brazo abatible</b> |
| Sala Docente                              | 6.2         | Tablero acrílico                              |
| Sala Docente                              | 6.3         | Escritorio operativo en I                     |
| Sala Docente                              | 6.4         | Silla interlocutora                           |

## 1.1 Silla tipo auditorio



Ilustración referencial suministrada en el archivo fuente.

| ÍTEM | ÁREA                         | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|------------------------------|--------|----------|
| 1.1  | Auditorio Biblioteca Central | UND    | 130      |

### Especificación técnica

| COMPONENTE            | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcance               | Suministro e instalación de elementos para silla tipo auditorio.                                                                                                                                                                         |
| Estructura metálica   | Ángulo de 1" x 3/16; carcasa exterior del asiento en lámina troquelada calibre 16; sistema basculante en eje de acero de 3/4; resorte de acero calibrado y templado al calor; acabado en pintura electrostática; buje de nylon de 1 1/4. |
| Aplique curvo         | Lámina calibre 16 con acabado en pintura electrostática, fijada a la estructura con tornillo milimétrico.                                                                                                                                |
| Aplicques laterales   | Lámina calibre 16 con acabado en pintura electrostática, fijada a la estructura con tornillo milimétrico.                                                                                                                                |
| Asiento               | Módulo en madera triplex de 15 mm.                                                                                                                                                                                                       |
| Espuma del asiento    | Espuma inyectada modulada de 15 cm de espesor.                                                                                                                                                                                           |
| Tapizado del asiento  | Cuero sintético (Prana).                                                                                                                                                                                                                 |
| Espaldar              | Módulo curvo en madera triplex de 15 mm, con enchape en fórmica F8 en la parte posterior.                                                                                                                                                |
| Espuma del espaldar   | Espuma inyectada modulada de 15 cm de espesor.                                                                                                                                                                                           |
| Tapizado del espaldar | Cuero sintético (Prana).                                                                                                                                                                                                                 |
| Borde                 | Acabado en pintura de poliuretano sobre el borde de triplex.                                                                                                                                                                             |
| Descansabrazos        | Madera de roble con acabado en pintura de poliuretano, instalada a la estructura con tornillo milimétrico.                                                                                                                               |





| COMPONENTE             | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Borde</b>           | Acabado en pintura de poliuretano sobre el borde de triplex.                                               |
| <b>Descansabrazos</b>  | Madera de roble con acabado en pintura de poliuretano, instalada a la estructura con tornillo milimétrico. |
| <b>Complementarios</b> | Transporte e instalación.                                                                                  |

### SECCIÓN 3 | OFICINA DE ENTRENADORES (DEPORTES - GRADAS)

## 3.1 Escritorio operativo en L



*Ilustración referencial suministrada en el archivo fuente.*

| ÍTEM       | ÁREA                                               | UNIDAD     | CANTIDAD |
|------------|----------------------------------------------------|------------|----------|
| <b>3.1</b> | <b>Oficina de Entrenadores (Deportes - Gradas)</b> | <b>UND</b> | <b>8</b> |

### Especificación técnica

| COMPONENTE                       | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensiones generales</b>     | Frente 1,45-1,50 m; fondo 1,45-1,50 m; ancho 0,55-0,60 m; alto 0,70-0,75 m.                                                                                                                                          |
| <b>Superficie principal</b>      | Frente 1,45-1,50 m x ancho 0,55-0,60 m; Tablex de 30 mm enchapado en fórmica F8 y borde en canto rígido de 2 mm.                                                                                                     |
| <b>Superficie auxiliar</b>       | Frente 0,85-0,90 m x ancho 0,55-0,60 m; Tablex de 30 mm enchapado en fórmica F8 y borde en canto rígido de 2 mm.                                                                                                     |
| <b>Archivador metálico 2 x 1</b> | Frente 0,35-0,40 m; fondo 0,45-0,50 m; alto 0,65-0,70 m; lámina Cold Rolled calibre 22; acabado en pintura electrostática; rieles full extension; chapa trampa para todas las gavetas y niveladores antideslizantes. |
| <b>Pedestales</b>                | Dos soportes tipo U, frente 0,55-0,60 m y alto 0,65-0,70 m, fabricados en tubo cuadrado de lámina                                                                                                                    |



| COMPONENTE               | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Cold Rolled de 2" calibre 20.                                                                                                                                                                              |
| <b>Platina y acabado</b> | Cada pedestal tendrá dos platinas superiores en lámina de 1/8 punzonada, sistema de platina inferior interna, pintura electrostática y nivelador antideslizante.                                           |
| <b>Tapa falda</b>        | Largo 1,40-1,45 m x alto 0,25-0,30 m; lámina Cold Rolled calibre 22, doblez en U de 2 x 1 cm, punzonado cuadrado de 1 x 1 cm, pintura electrostática y fijación al pedestal con tornillos autoperforantes. |

### SECCIÓN 3 | OFICINA DE ENTRENADORES (DEPORTES - GRADAS)

## 3.2 Archivador superior



*Ilustración referencial suministrada en el archivo fuente.*

| ÍTEM       | ÁREA                                               | UNIDAD     | CANTIDAD |
|------------|----------------------------------------------------|------------|----------|
| <b>3.2</b> | <b>Oficina de Entrenadores (Deportes - Gradas)</b> | <b>UND</b> | <b>8</b> |

### Especificación técnica

| COMPONENTE                   | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensiones generales</b> | Frente 0,75-0,80 m; fondo 0,30-0,35 m; alto 0,35-0,40 m.                        |
| <b>Estructura interna</b>    | Lámina Cold Rolled punzonada calibre 20, con acabado en pintura electrostática. |
| <b>Costados</b>              | Dos costados en Tropikor de 15 mm, con borde en canto rígido de 2 mm.           |
| <b>Frente</b>                | Un frente en Tropikor de 15 mm, con borde en canto rígido de 2 mm.              |
| <b>Apertura</b>              | Un sistema de apertura con rieles over top.                                     |
| <b>Seguridad</b>             | Una chapa de seguridad.                                                         |



| COMPONENTE | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA |
|------------|-------------------------------|
| Alcance    | Incluye instalación.          |

### SECCIÓN 3 | OFICINA DE ENTRENADORES (DEPORTES - GRADAS)

## 3.3 Silla ejecutiva



*Ilustración referencial suministrada en el archivo fuente.*

| ÍTEM | ÁREA                                        | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|---------------------------------------------|--------|----------|
| 3.3  | Oficina de Entrenadores (Deportes - Gradas) | UND    | 8        |

### Especificación técnica

| COMPONENTE            | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cabecero</b>       | Regulable en altura y ángulo.                                                                   |
| <b>Espaldar</b>       | Malla de nylon con marco perimetral en polipropileno y soporte lumbar regulable en profundidad. |
| <b>Soporte lumbar</b> | Tapizado en paño y regulable en altura.                                                         |
| <b>Brazos</b>         | Polipropileno con regulación 3D.                                                                |
| <b>Asiento</b>        | Espuma inyectada rosada, densidad 26 y espesor de 5 cm; tapizado en paño y regulable en altura. |
| <b>Mecanismo</b>      | Syncro de 4 bloqueos, slider opcional, giro y regulación de altura mediante palanca.            |
| <b>Base</b>           | Aluminio.                                                                                       |
| <b>Ruedas</b>         | Nylon de 50 mm.                                                                                 |

### 3.4 Silla interlocutora



Ilustración referencial suministrada en el archivo fuente.

| ÍTEM | ÁREA                                        | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|---------------------------------------------|--------|----------|
| 3.4  | Oficina de Entrenadores (Deportes - Gradas) | UND    | 8        |

#### Especificación técnica

| COMPONENTE    | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA                                                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Espaldar      | Polipropileno de alto impacto.                                                                                                                                    |
| Asiento       | Polipropileno tapizado en paño.                                                                                                                                   |
| Estructura    | Tubo metálico elíptico de 30 x 15 mm calibre 18, con amarres en el asiento mediante tubo redondo de 5/8. El calibre de este último no está indicado en la fuente. |
| Recubrimiento | Pintura electrostática negra.                                                                                                                                     |
| Tapones       | Tapones elípticos plásticos negros.                                                                                                                               |

### 3.5 Tándem de 3 puestos



Ilustración referencial suministrada en el archivo fuente.

| ÍTEM | ÁREA                                        | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|---------------------------------------------|--------|----------|
| 3.5  | Oficina de Entrenadores (Deportes - Gradas) | UND    | 2        |

#### Especificación técnica

| COMPONENTE       | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Espaldar         | Polipropileno de alto impacto.                                                                                                  |
| Asiento tapizado | Elemento interno en polipropileno de alto impacto, aplique con espuma de alta densidad y tapizado en paño Escorial color negro. |
| Estructura       | Tubo metálico rectangular de 3" x 1 1/2", con amarres del asiento en tubo rectangular de 30 x 15 mm calibre 15.                 |
| Patás            | Tubo ovalado calibre 14.                                                                                                        |
| Punteras         | Polipropileno con nivelador.                                                                                                    |

### 3.6 Puerta corrediza de bodega



Ilustración referencial suministrada en el archivo fuente.

| ÍTEM | ÁREA                                        | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|---------------------------------------------|--------|----------|
| 3.6  | Oficina de Entrenadores (Deportes - Gradas) | UND    | 2        |

#### Especificación técnica

| COMPONENTE  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA                 |
|-------------|-----------------------------------------------|
| Dimensiones | Frente 3,60-3,70 m; alto 1,55-1,60 m.         |
| Perfilería  | Aluminio.                                     |
| Sistema     | Sistema 80/25.                                |
| Tablero     | Tropikor de 9 mm con borde en canto flexible. |

### 3.7 Puerta batiente en aluminio



Ilustración referencial suministrada en el archivo fuente.

| ÍTEM | ÁREA                                        | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|---------------------------------------------|--------|----------|
| 3.7  | Oficina de Entrenadores (Deportes - Gradas) | UND    | 1        |

#### Especificación técnica

| COMPONENTE  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones | Frente 0,85-0,90 m; alto 2,05-2,10 m.                                                            |
| Hoja        | Aluminio sistema 38-31, perfil rectangular de 3" x 1 1/2", con adaptador y pisavidrio a presión. |
| Tablilla    | Tablilla F9.                                                                                     |
| Marco       | Aluminio de 3" x 1" con pestaña.                                                                 |
| Herrajes    | Chapa de seguridad y bisagra de aluminio anodizado.                                              |

## 4.1 Mesa de juntas para 8 puestos



Ilustración referencial suministrada en el archivo fuente.

| ÍTEM | ÁREA                               | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|------------------------------------|--------|----------|
| 4.1  | Decanatura de Ciencias de la Salud | UND    | 1        |

### Especificación técnica

| COMPONENTE  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Capacidad   | Ocho puestos.                                                                     |
| Dimensiones | Frente 2,35-2,40 m; ancho 1,00-1,10 m; alto 0,70-0,75 m.                          |
| Superficie  | Tropikor de 36 mm enchapado en fórmica, con borde en canto rígido de 2 mm.        |
| Base        | Tubo metálico cuadrado de 2" calibre 18 y tubo rectangular de 2" x 1" calibre 18. |
| Acabado     | Pintura electrostática y niveladores antideslizantes.                             |
| Alcance     | Incluye instalación.                                                              |

## 4.2 Silla interlocutora



*Ilustración referencial suministrada en el archivo fuente.*

| ÍTEM | ÁREA                               | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|------------------------------------|--------|----------|
| 4.2  | Decanatura de Ciencias de la Salud | UND    | 8        |

### Especificación técnica

| COMPONENTE    | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA                                                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Espaldar      | Polipropileno de alto impacto.                                                                                                                                    |
| Asiento       | Polipropileno tapizado en paño.                                                                                                                                   |
| Estructura    | Tubo metálico elíptico de 30 x 15 mm calibre 18, con amarres en el asiento mediante tubo redondo de 5/8. El calibre de este último no está indicado en la fuente. |
| Recubrimiento | Pintura electrostática negra.                                                                                                                                     |
| Tapones       | Tapones elípticos plásticos negros.                                                                                                                               |

### 4.3 Blackout 2,20 x 1,50 m



*Ilustración referencial suministrada en el archivo fuente.*

| ÍTEM | ÁREA                               | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|------------------------------------|--------|----------|
| 4.3  | Decanatura de Ciencias de la Salud | UND    | 1        |

#### Especificación técnica

| COMPONENTE  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA |
|-------------|-------------------------------|
| Dimensiones | Frente 2,20 m; alto 1,50 m.   |

## 4.4 Blackout 1,99 x 1,70 m



Ilustración referencial suministrada en el archivo fuente.

| ÍTEM | ÁREA                               | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|------------------------------------|--------|----------|
| 4.4  | Decanatura de Ciencias de la Salud | UND    | 1        |

### Especificación técnica

| COMPONENTE  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA |
|-------------|-------------------------------|
| Dimensiones | Frente 1,99 m; alto 1,70 m.   |

## 4.5 Módulo para enchape de divisiones - tipo A

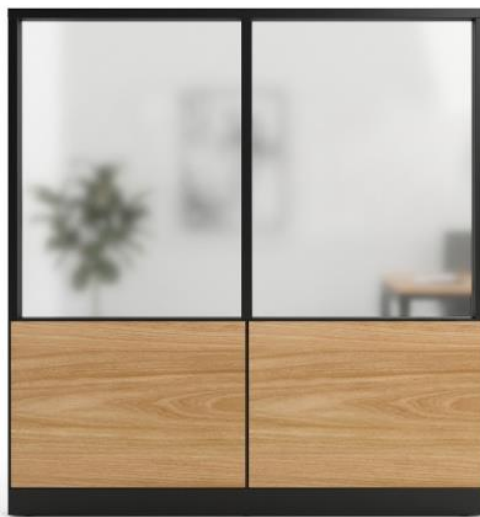


Ilustración referencial suministrada en el archivo fuente.

| ÍTEM | ÁREA                               | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|------------------------------------|--------|----------|
| 4.5  | Decanatura de Ciencias de la Salud | UND    | 2        |

### Especificación técnica

| COMPONENTE  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones | Ancho 1,00-1,05 m; alto 0,20-0,25 m.                                                      |
| Uso         | Módulo para enchape de divisiones existentes.                                             |
| Material    | Tropikor de 15 mm con borde en canto rígido de 2 mm.                                      |
| Alcance     | Suministro e instalación; incluye ajuste y limpieza de la carpintería metálica existente. |

## 4.6 Módulo para enchape de divisiones - tipo B

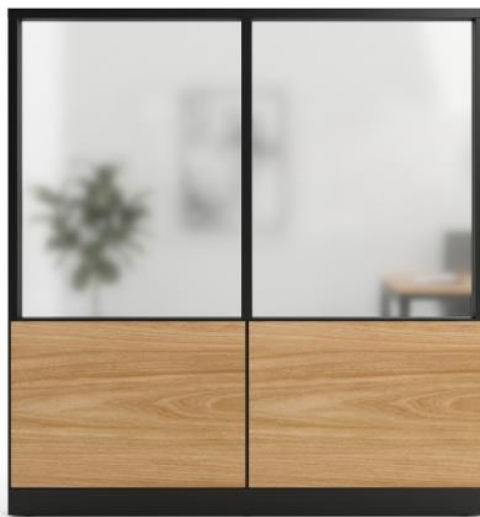


Ilustración referencial suministrada en el archivo fuente.

| ÍTEM | ÁREA                               | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|------------------------------------|--------|----------|
| 4.6  | Decanatura de Ciencias de la Salud | UND    | 2        |

### Especificación técnica

| COMPONENTE  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones | Ancho 0,15-0,20 m; alto 0,95-1,00 m.                                                      |
| Uso         | Módulo para enchape de divisiones existentes.                                             |
| Material    | Tropikor de 15 mm con borde en canto rígido de 2 mm.                                      |
| Alcance     | Suministro e instalación; incluye ajuste y limpieza de la carpintería metálica existente. |

## 4.7 Módulo para enchape de divisiones - tipo C

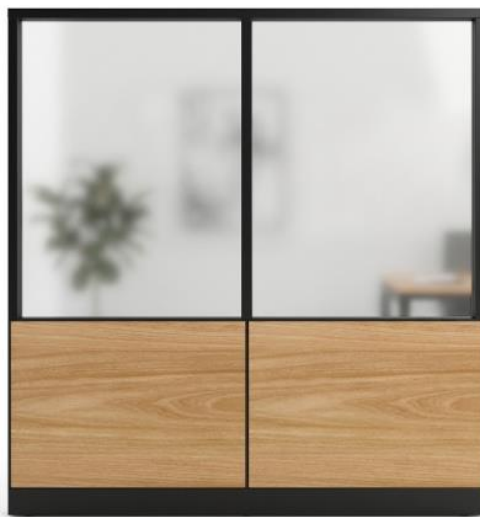


Ilustración referencial suministrada en el archivo fuente.

| ÍTEM | ÁREA                               | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|------------------------------------|--------|----------|
| 4.7  | Decanatura de Ciencias de la Salud | UND    | 2        |

### Especificación técnica

| COMPONENTE  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones | Ancho 0,55-0,60 m; alto 0,95-1,00 m.                                                      |
| Uso         | Módulo para enchape de divisiones existentes.                                             |
| Material    | Tropikor de 15 mm con borde en canto rígido de 2 mm.                                      |
| Alcance     | Suministro e instalación; incluye ajuste y limpieza de la carpintería metálica existente. |

## 4.8 Módulo para enchape de divisiones - tipo D

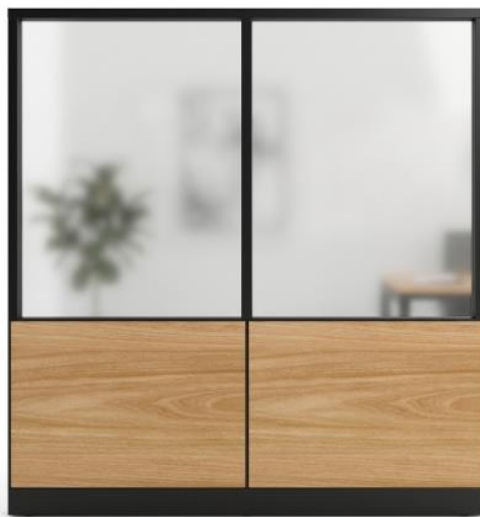


Ilustración referencial suministrada en el archivo fuente.

| ÍTEM | ÁREA                               | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|------------------------------------|--------|----------|
| 4.8  | Decanatura de Ciencias de la Salud | UND    | 4        |

### Especificación técnica

| COMPONENTE  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones | Ancho 1,00-1,05 m; alto 0,95-1,00 m.                                                      |
| Uso         | Módulo para enchape de divisiones existentes.                                             |
| Material    | Tropikor de 15 mm con borde en canto rígido de 2 mm.                                      |
| Alcance     | Suministro e instalación; incluye ajuste y limpieza de la carpintería metálica existente. |

## 4.9 Puerta batiente en Tropikor - oficina

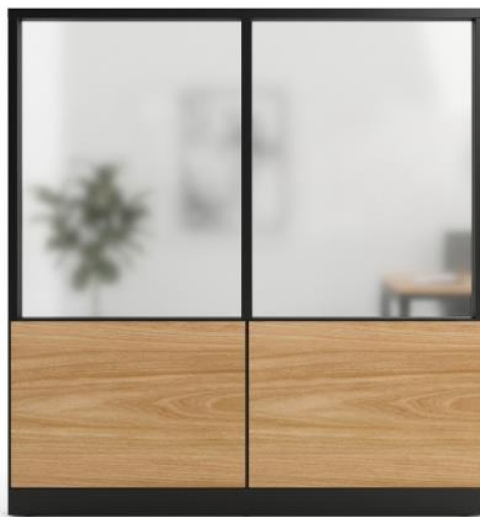


Ilustración referencial suministrada en el archivo fuente.

| ÍTEM | ÁREA                               | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|------------------------------------|--------|----------|
| 4.9  | Decanatura de Ciencias de la Salud | UND    | 1        |

### Especificación técnica

| COMPONENTE  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA                        |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Dimensiones | Alto 1,55-1,60 m; ancho 0,65-0,70 m.                 |
| Hoja        | Tropikor de 36 mm con borde en canto rígido de 2 mm. |
| Marco       | Aluminio.                                            |
| Herrajes    | Incluye chapa, bisagras y tope.                      |
| Ubicación   | Oficina.                                             |

## 4.10 Ventana en aluminio y vidrio templado



*Ilustración referencial generada a partir de la descripción técnica del archivo fuente.*

| ÍTEM | ÁREA                               | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|------------------------------------|--------|----------|
| 4.10 | Decanatura de Ciencias de la Salud | UND    | 1        |

### Especificación técnica

| COMPONENTE  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA       |
|-------------|-------------------------------------|
| Dimensiones | Frente 2,00 m; alto 1,80 m.         |
| Materiales  | Aluminio y vidrio templado de 5 mm. |

## 4.11 Puerta batiente en aluminio y vidrio



Ilustración referencial suministrada en el archivo fuente.

| ÍTEM | ÁREA                               | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|------------------------------------|--------|----------|
| 4.11 | Decanatura de Ciencias de la Salud | UND    | 1        |

### Especificación técnica

| COMPONENTE  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones | Ancho 0,90-0,95 m; altura desde 2,60 m, con límite superior por confirmar.                |
| Hoja        | Aluminio natural con perfil rectangular de 3" x 1 1/2", adaptador y pisavidrio a presión. |
| Marco       | Aluminio con pintura color negro.                                                         |
| Vidrio      | Vidrio claro templado de 6 mm.                                                            |
| Herrajes    | Incluye chapa y tope.                                                                     |
| Ubicación   | Oficina de la Decanatura.                                                                 |

**Dato por confirmar.** El límite superior de la altura no está completo en el Excel ("2,60-2-"). Debe definirse antes de fabricar, cotizar o contratar el elemento.

## 4.12 Puerta batiente para baño



Ilustración referencial suministrada en el archivo fuente.

| ÍTEM | ÁREA                               | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|------------------------------------|--------|----------|
| 4.12 | Decanatura de Ciencias de la Salud | UND    | 1        |

### Especificación técnica

| COMPONENTE  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA                        |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Dimensiones | Alto 1,55-2,00 m; ancho 0,55-0,60 m.                 |
| Hoja        | Tropikor de 36 mm con borde en canto rígido de 2 mm. |
| Herrajes    | Incluye chapa, bisagras y tope.                      |
| Exclusión   | No incluye marco.                                    |

## 4.13 Pintura para marco de puerta de baño



Ilustración referencial generada a partir de la descripción técnica del archivo fuente.

| ÍTEM | ÁREA                               | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|------------------------------------|--------|----------|
| 4.13 | Decanatura de Ciencias de la Salud | UND    | 1        |

### Especificación técnica

| COMPONENTE | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA                      |
|------------|----------------------------------------------------|
| Alcance    | Pintura del marco existente de la puerta del baño. |

## 4.14 Mueble de cafetín



Ilustración referencial suministrada en el archivo fuente.

| ÍTEM | ÁREA                               | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|------------------------------------|--------|----------|
| 4.14 | Decanatura de Ciencias de la Salud | UND    | 1        |

### Especificación técnica

| COMPONENTE         | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Mueble superior    | Frente 0,80-0,85 m; fondo 0,30-0,35 m; alto 0,55-0,60 m.                     |
| Material principal | Tropikor de 15 mm con borde en canto rígido de 2 mm.                         |
| Parte inferior     | Puertas y entrepaños en Tropikor de 15 mm con borde en canto rígido de 2 mm. |
| Accesorios         | Acero.                                                                       |

## 4.15 Mantenimiento de puerta principal



Ilustración referencial generada a partir de la descripción técnica del archivo fuente.

| ÍTEM | ÁREA                               | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|------------------------------------|--------|----------|
| 4.15 | Decanatura de Ciencias de la Salud | UND    | 1        |

### Especificación técnica

| COMPONENTE             | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Retiro y reinstalación | Retiro y reinstalación de la hoja de la puerta principal.            |
| Perfil                 | Suministro e instalación de perfil de aluminio en la parte inferior. |
| Acabado                | Pintura general de la puerta.                                        |

## 4.16 Mantenimiento de archivador superior



*Ilustración referencial generada a partir de la descripción técnica del archivo fuente.*

| ÍTEM | ÁREA                               | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|------------------------------------|--------|----------|
| 4.16 | Decanatura de Ciencias de la Salud | UND    | 4        |

### Especificación técnica

| COMPONENTE | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA |
|------------|-------------------------------|
| Puerta     | Cambio del paño de la puerta. |
| Acabado    | Retoque de pintura.           |
| Seguridad  | Instalación de chapa nueva.   |

## 5.1 Escritorio operativo en L



Ilustración referencial suministrada en el archivo fuente.

| ÍTEM | ÁREA                       | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|----------------------------|--------|----------|
| 5.1  | Departamento de Enfermería | UND    | 1        |

### Especificación técnica

| COMPONENTE                       | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensiones generales</b>     | Frente 1,45-1,50 m; fondo 1,45-1,50 m; ancho 0,55-0,60 m; alto 0,70-0,75 m.                                                                                                                                          |
| <b>Superficie principal</b>      | Frente 1,45-1,50 m x ancho 0,55-0,60 m; Tablex de 30 mm enchapado en fórmica F8 y borde en canto rígido de 2 mm.                                                                                                     |
| <b>Superficie auxiliar</b>       | Frente 0,85-0,90 m x ancho 0,55-0,60 m; Tablex de 30 mm enchapado en fórmica F8 y borde en canto rígido de 2 mm.                                                                                                     |
| <b>Archivador metálico 2 x 1</b> | Frente 0,35-0,40 m; fondo 0,45-0,50 m; alto 0,65-0,70 m; lámina Cold Rolled calibre 22; acabado en pintura electrostática; rieles full extension; chapa trampa para todas las gavetas y niveladores antideslizantes. |
| <b>Pedestales</b>                | Dos soportes tipo U, frente 0,55-0,60 m y alto 0,65-0,70 m, fabricados en tubo cuadrado de lámina Cold Rolled de 2" calibre 20.                                                                                      |
| <b>Platina y acabado</b>         | Cada pedestal tendrá dos platinas superiores en lámina de 1/8 punzonada, sistema de platina inferior interna, pintura electrostática y nivelador antideslizante.                                                     |
| <b>Tapa falda</b>                | Largo 1,40-1,45 m x alto 0,25-0,30 m; lámina Cold Rolled calibre 22, doblez en U de 2 x 1 cm, punzonado cuadrado de 1 x 1 cm, pintura electrostática y fijación al pedestal con tornillos auto perforantes.          |

## 5.2 Recepción en L para secretaría



Ilustración referencial suministrada en el archivo fuente.

| ÍTEM | ÁREA                       | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|----------------------------|--------|----------|
| 5.2  | Departamento de Enfermería | UND    | 1        |

### Especificación técnica

| COMPONENTE                | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recepción en L            | Frente 1,45-1,50 m; fondo 1,45-1,50 m; ancho 0,55-0,60 m; alto 0,85-0,90 m; Tropikor de 36 mm con borde en canto rígido de 2 mm.                                                                                                                           |
| Escritorio operativo en L | Frente 1,45-1,50 m; fondo 1,45-1,50 m; ancho 0,55-0,60 m; alto 0,70-0,75 m.                                                                                                                                                                                |
| Superficie principal      | Frente 1,45-1,50 m x ancho 0,55-0,60 m; Tablex de 30 mm enchapado en fórmica F8 y borde en canto rígido de 2 mm.                                                                                                                                           |
| Superficie auxiliar       | Frente 0,85-0,90 m x ancho 0,55-0,60 m; Tablex de 30 mm enchapado en fórmica F8 y borde en canto rígido de 2 mm.                                                                                                                                           |
| Archivador metálico 2 x 1 | Frente 0,35-0,40 m; fondo 0,45-0,50 m; alto 0,65-0,70 m; lámina Cold Rolled calibre 22; pintura electrostática; rieles full extension; chapa trampa para todas las gavetas y niveladores antideslizantes.                                                  |
| Pedestales                | Dos soportes tipo U, frente 0,55-0,60 m y alto 0,65-0,70 m, fabricados en tubo cuadrado de lámina Cold Rolled de 2" calibre 20, con dos patinas superiores de 1/8 punzonadas, platina inferior interna, pintura electrostática y nivelador antideslizante. |
| Punto de atención         | Superficie de frente 1,20-1,30 m x fondo 0,25-0,30 m, en Tablex de 30 mm enchapado en fórmica F8 y borde en canto rígido de 2 mm.                                                                                                                          |
| Soportes                  | Dos soportes metálicos punzonados para el punto de atención.                                                                                                                                                                                               |



### 5.3 Silla ejecutiva



Ilustración referencial suministrada en el archivo fuente.

| ÍTEM | ÁREA                       | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|----------------------------|--------|----------|
| 5.3  | Departamento de Enfermería | UND    | 2        |

#### Especificación técnica

| COMPONENTE     | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cabecero       | Regulable en altura y ángulo.                                                                   |
| Espaldar       | Malla de nylon con marco perimetral en polipropileno y soporte lumbar regulable en profundidad. |
| Soporte lumbar | Tapizado en paño y regulable en altura.                                                         |
| Brazos         | Polipropileno con regulación 3D.                                                                |
| Asiento        | Espuma inyectada rosada, densidad 26 y espesor de 5 cm; tapizado en paño y regulable en altura. |
| Mecanismo      | Syncro de 4 bloqueos, slider opcional, giro y regulación de altura mediante palanca.            |
| Base           | Aluminio.                                                                                       |
| Ruedas         | Nylon de 50 mm.                                                                                 |

## 5.4 Silla interlocutora



Ilustración referencial suministrada en el archivo fuente.

| ÍTEM | ÁREA                       | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|----------------------------|--------|----------|
| 5.4  | Departamento de Enfermería | UND    | 2        |

### Especificación técnica

| COMPONENTE    | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA                                                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Espaldar      | Polipropileno de alto impacto.                                                                                                                                    |
| Asiento       | Polipropileno tapizado en paño.                                                                                                                                   |
| Estructura    | Tubo metálico elíptico de 30 x 15 mm calibre 18, con amarres en el asiento mediante tubo redondo de 5/8. El calibre de este último no está indicado en la fuente. |
| Recubrimiento | Pintura electrostática negra.                                                                                                                                     |
| Tapones       | Tapones elípticos plásticos negros.                                                                                                                               |

## 5.5 Tándem de 3 puestos



Ilustración referencial suministrada en el archivo fuente.

| ÍTEM | ÁREA                       | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|----------------------------|--------|----------|
| 5.5  | Departamento de Enfermería | UND    | 1        |

### Especificación técnica

| COMPONENTE       | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Espaldar         | Polipropileno de alto impacto.                                                                                                  |
| Asiento tapizado | Elemento interno en polipropileno de alto impacto, aplique con espuma de alta densidad y tapizado en paño Escorial color negro. |
| Estructura       | Tubo metálico rectangular de 3" x 1 1/2", con amarres del asiento en tubo rectangular de 30 x 15 mm calibre 15.                 |
| Patás            | Tubo ovalado calibre 14.                                                                                                        |
| Punteras         | Polipropileno con nivelador.                                                                                                    |

## 5.6 Mueble para impresora



Ilustración referencial suministrada en el archivo fuente.

| ÍTEM | ÁREA                       | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|----------------------------|--------|----------|
| 5.6  | Departamento de Enfermería | UND    | 1        |

### Especificación técnica

| COMPONENTE                         | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Dimensiones                        | Frente 0,50-0,55 m; fondo 0,50-0,55 m; alto 0,70-0,75 m. |
| Piso, techo, costados y entrepaños | Tropikor de 36 mm con borde en canto rígido de 2 mm.     |
| Fondo y puertas                    | Tropikor de 15 mm con borde en canto rígido de 2 mm.     |
| Herrajes                           | Bisagras, tiraderas y soportes a piso en acero.          |
| Alcance                            | Incluye instalación.                                     |

## 6.1 Silla universitaria con brazo abatible



Ilustración referencial suministrada en el archivo fuente.

| ÍTEM | ÁREA         | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|--------------|--------|----------|
| 6.1  | Sala Docente | UND    | 40       |

### Especificación técnica

| COMPONENTE         | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brazo              | Brazo abatible.                                                                                 |
| Estructura         | Tubería oval de 1" calibre 18, con pintura electrostática horneable en polvo y sin portalibros. |
| Asiento y espaldar | Espuma tapizada en paño.                                                                        |
| Raqueta            | Tríplex de 15 mm enchapado en fórmica F8, con borde en Madecanto.                               |

## 6.2 Tablero acrílico



*Ilustración referencial suministrada en el archivo fuente.*

| ÍTEM | ÁREA         | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|--------------|--------|----------|
| 6.2  | Sala Docente | UND    | 1        |

### Especificación técnica

| COMPONENTE              | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones             | Ancho 2,40 m; alto 1,20 m.                                                     |
| Tablero                 | Madera aglomerada de 9 mm de espesor.                                          |
| Superficie de escritura | Enchape en fórmica cuadriculada especial para escritura con marcador borrable. |
| Perfiles                | Aluminio con acabado en pintura electrostática.                                |
| Fijación                | Tornillos galvanizados.                                                        |
| Alcance                 | Incluye instalación.                                                           |

## 6.3 Escritorio operativo en I



Ilustración referencial suministrada en el archivo fuente.

| ÍTEM | ÁREA         | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|--------------|--------|----------|
| 6.3  | Sala Docente | UND    | 1        |

### Especificación técnica

| COMPONENTE        | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA                                                                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Superficie        | Frente 1,15-1,20 m x ancho 0,55-0,60 m; Tablex de 30 mm con canto rígido de 2 mm.                                                                                                                          |
| Pedestales        | Dos soportes tipo U, frente 0,55-0,60 m y alto 0,65-0,70 m, fabricados en tubo cuadrado de lámina Cold Rolled de 1 1/2" calibre 20.                                                                        |
| Platina y acabado | Cada pedestal tendrá dos platinas superiores en lámina de 1/8 punzonada, sistema de platina inferior interna, pintura electrostática y nivelador antideslizante.                                           |
| Tapa falda        | Largo 1,10-1,20 m x alto 0,25-0,30 m; lámina Cold Rolled calibre 22, doblez en U de 2 x 1 cm, punzonado cuadrado de 1 x 1 cm, pintura electrostática y fijación al pedestal con tornillos autoperforantes. |

## 6.4 Silla interlocutora



Ilustración referencial suministrada en el archivo fuente.

| ÍTEM | ÁREA         | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|--------------|--------|----------|
| 6.4  | Sala Docente | UND    | 13       |

### Especificación técnica

| COMPONENTE    | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA                                                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Espaldar      | Polipropileno de alto impacto.                                                                                                                                    |
| Asiento       | Polipropileno tapizado en paño.                                                                                                                                   |
| Estructura    | Tubo metálico elíptico de 30 x 15 mm calibre 18, con amarres en el asiento mediante tubo redondo de 5/8. El calibre de este último no está indicado en la fuente. |
| Recubrimiento | Pintura electrostática negra.                                                                                                                                     |
| Tapones       | Tapones elípticos plásticos negros.                                                                                                                               |